

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/oprawka-frezarska-z-kanalikami-bt40-weldon-6mm-a100-mas-403-bt-p-75315.html>



## Oprawka frezarska z kanalikami BT40 Weldon - 6mm A=100 MAS 403-BT

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Cena brutto         | <b>401,00 zł</b>                 |
| Cena netto          | <b>326,02 zł</b>                 |
| Dostępność          | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka             | <b>Wysyłka w 4-5 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy    | <b>406.04.06.1.K</b>             |
| Kod producenta      | <b>406.04.06.1.K</b>             |
| Kod EAN             | <b>4250001062187</b>             |
| Producent           | <b>KEMMLER</b>                   |
| Typ-rozmiar stożka  | <b>BT40</b>                      |
| Długość A           | <b>100mm</b>                     |
| Rodzaj oprawki      | <b>trzpień frezarski</b>         |
| kanaly do chłodziwa | <b>tak</b>                       |
| Typ mocowania       | <b>Weldon   6mm</b>              |

### Opis produktu


#### Oprawka frezarska z kanalikami BT40 Weldon - 6mm A=100 MAS 403-BT

##### Charakterystyka produktu

- Wysokiej jakości oprawki frezarskie zaciskowe niemieckiego producenta Kemmler
- Z 2 kanałami odprowadzającymi chłodziwo dla optymalnego chłodzenia krawędzi skrawających.
- Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym z mocowaniem bocznym zgodnym z DIN 1835 forma B - Weldon.
- Hartowane powierzchniowo HRC 58 ~ 60
- Głębokość utwardzania 0,8 mm ~ 0,9 mm
- Chropowatość powierzchni Ra <0,4 µm
- Wytrzymałość na rozciąganie w rdzeniu min. 800 N / mm<sup>2</sup> po DIN
- Precyzyjnie szlifowane, utwardzone, z kutej stali
- Dostarczane w wersji AD forma B z wykręcanymi bolcami gwintowanymi
- Dokładność stożka AT3 zgodnie z DIN 2080

##### Zakres dostawy

Ze śrubą mocującą i pierścieniem O-ring

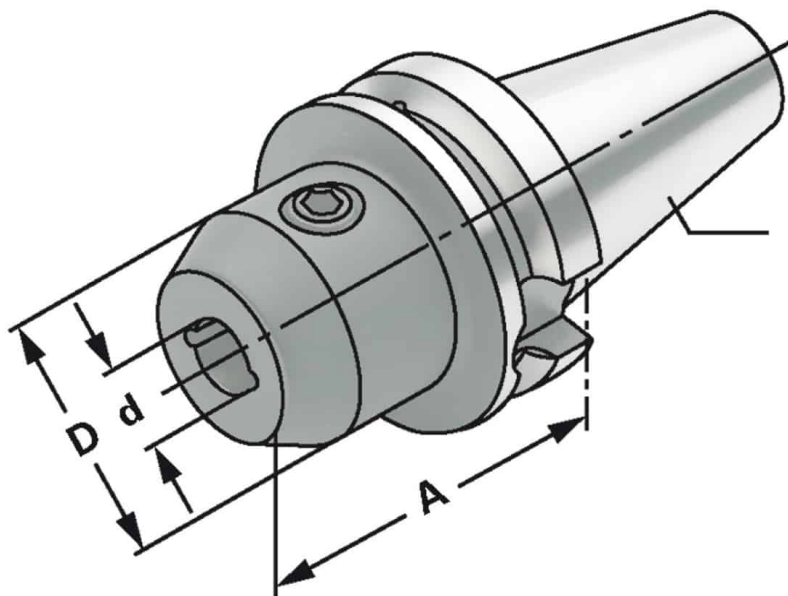

**A:** 100

**Otwór kulowy:** nie

**D:** 25

**d<sup>h4</sup>:** 6

**Chłodzenie wewnętrzne:** tak

**Stożek:** BT

**Rozmiar stożka:** 40

**Kanały chłodzące:** tak

**Typ chłodzenia:** AD/B

**Norma:** JIS B 6339

**Współśrodkowość:**  $\leq 0,003$

**Typ DIN 6359 (Weldon)**

**Wyważenie:** G6.3 | 15.000 1/min