

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/oprawka-hydrauliczna-cnc-sk40-d8-160mm-din-69871-p-206492.html>




Oprawka hydrauliczna CNC SK40 d=8 / 160mm DIN 69871

Cena brutto	2 358,00 zł
Cena netto	1 917,07 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	403.HSL08.160
Kod producenta	403.HSL08.160
Kod EAN	4250001168469
Producent	KEMMLER
Typ-rozmiar stożka	SK40 DIN 69871
Długość A	160mm
Rodzaj oprawki	trzpień frezarski
kanaly do chłodziwa	tak
Typ mocowania	hydrauliczne 8mm

Opis produktu

Oprawka hydrauliczna narzędziowa CNC SK40 d=8 / 160mm DIN 69871

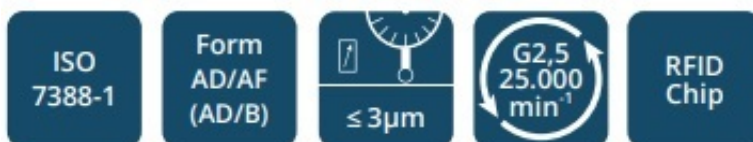


- Wysokiej jakości oprawka hydrauliczna niemieckiego producenta Kemmler
- Zwłaszcza w operacjach w produkcji narzędzi i form.
- Wszędzie tam, gdzie wymagane są kontury o zmniejszonej interferencji.

Charakterystyka produktu

- Utwardzane specyficznie, niskie wypaczenie
- Hartowane powierzchniowo HRC 58 ~ 60
- Głębokość utwardzania 0,8 mm ~ 0,9 mm
- Tolerancja kąta stożka
- Chropowatość powierzchni Ra <0,4 µm
- Wytrzymałość na rozciąganie w rdzeniu min. 800 N / mm² po DIN
- Wszystkie powierzchnie funkcjonalne precyzyjnie obrobione, wykonane z kutej stali

Uwagi

Dostarczane bez klucza

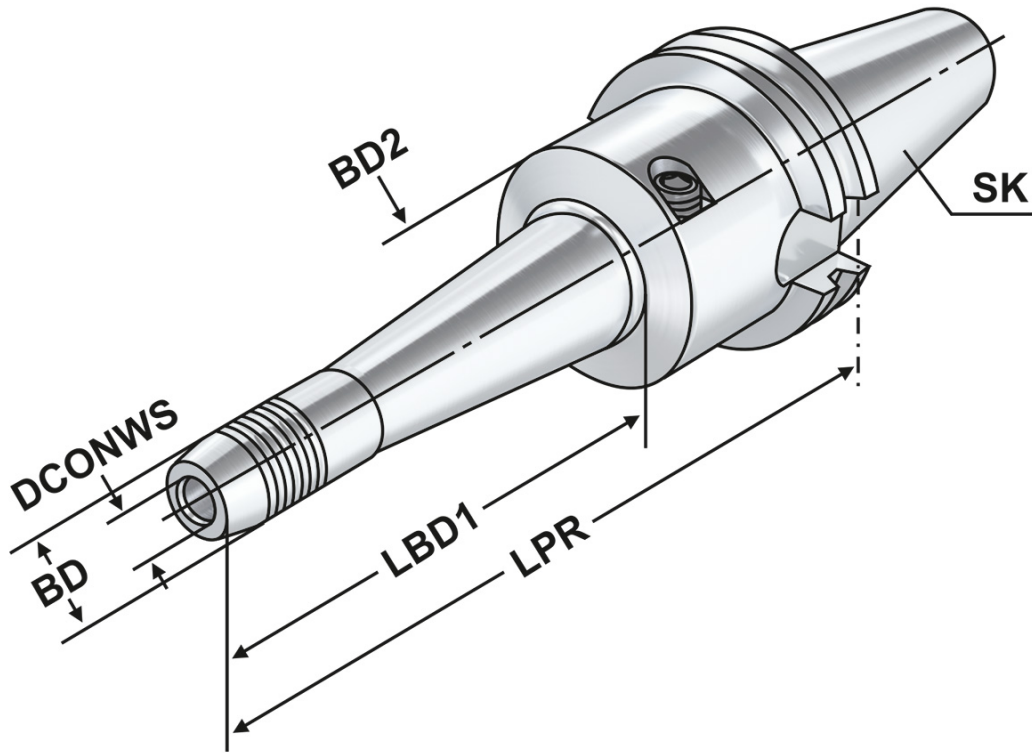**Dane techniczne:**

- ADINTMS : ISO 7388-1 (DIN 69871)
- Norma: DIN 69871
- Współśrodkowość: $\leq 0,003$
- Typ: Oprawka hydrauliczna
- Wyważenie: G2.5 | 25.000 1/min
- DCPS : D10/H4,5
- SK: SK 40
- Rundlauf : $< 3\mu\text{m}$
- LSCX : 37
- LPR: 160
- LBD1 : 103
- DRVS : 5
- DCP: tak
- DCONWS: 8
- Chłodzenie wewnętrzne: tak - CNSC: AD/AF (AD/B)
- BD2 : 50
- BD: 18
- ADJRGA : 10
- THID : M6x1

LSCX = głębokość mocowania, max

ADJRGA = zakres regulacji długości, max.