

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/oprawka-termokurczliwa-bt40-d6-a160-mas-403-bt-adb-p-75583.html>



Oprawka termokurczliwa BT40 d=6 A=160 MAS 403-BT AD/B


Cena brutto	1 000,00 zł
Cena netto	813,01 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	406.70.06.2
Kod producenta	406.70.06.2
Kod EAN	4250001083090
Producent	KEMMLER
Typ-rozmiar stożka	BT40
Długość A	160mm
Rodzaj oprawki	trzpień frezarski
kanady do chłodziwa	tak
Typ mocowania	termokurcz 6mm

Opis produktu

Oprawka termokurczliwa BT40 d=6 A=160 MAS 403-BT AD/B

Charakterystyka produktu

- Wysokiej jakości oprawka hydrauliczna niemieckiego producenta Kemmler
- Do montażu narzędzi z chwytami prostymi.
- Uchwyty narzędziowe odpowiednie do jednostek termokurczliwych indukcyjnych, kontaktowych i gorącego powietrza. Ø 3, 4, 5 z tolerancją h4 i Ø 6 - Ø 32 z tolerancją h6
- W przypadku Ø 3, 4 i 5 mm należy używać tylko trzpieni narzędziowych pełnowęglkowych!
- Hartowane powierzchniowo HRC 58 ~ 60
- Głębokość utwardzania 0,8 mm ~ 0,9 mm
- Chropowatość powierzchni Ra <0,4 µm
- Wytrzymałość na rozciąganie w rdzeniu min. 800 N / mm² po DIN
- Wszystkie powierzchnie funkcjonalne precyzyjnie obrobione, wykonane z kutej stali, utwardzane specyficznie
- Dostarczane w wersji AD, forma B z wykręcanymi bolcami gwintowanymi
- Dokładność stożka AT3 zgodnie z DIN 2080

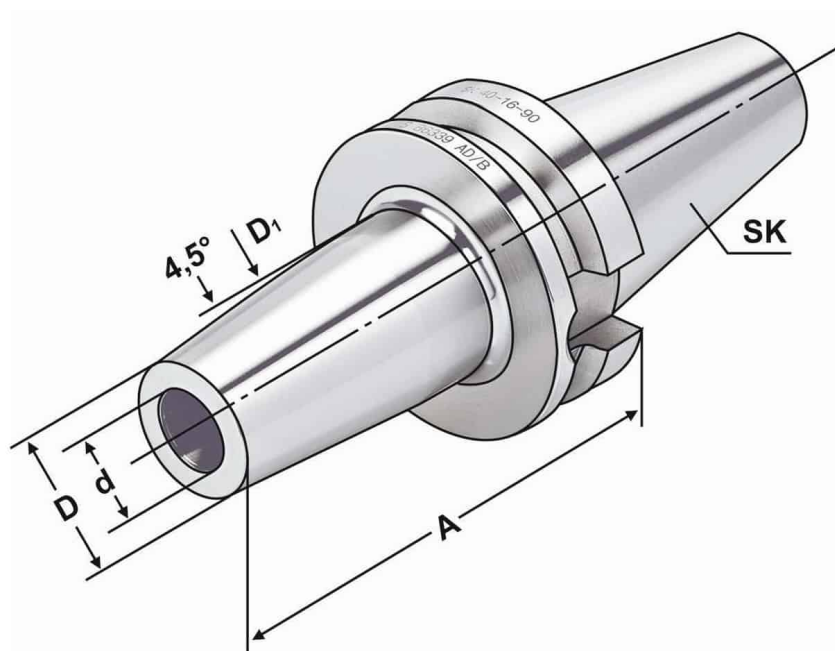

Uwaga: l1 = max. głębokość mocowania l2 = max. zakres regulacji długości

A: 160

Otwór kulowy: nie

D: 21

D: 6

D: 27

Chłodzenie wewnętrzne: tak

Stożek: BT

Rozmiar stożka: 40

Kanały chłodzące: nie

Typ chłodzenia: AD/B

l: 36

l₂: 10

Norma: JIS B 6339

Współśrodkowość: <= 0,003

Typ: Oprawka termokurczliwa

Wyważenie: G2.5 | 25.000 1/min