

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/oprawka-termokurczliwa-z-kanalikami-sk50-d6-a80-din-69871-p-182492.html>



Oprawka termokurczliwa z kanalikami SK50 d=6 A=80 DIN 69871

Cena brutto	1 285,00 zł
Cena netto	1 044,72 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	503.71.06.K
Kod producenta	503.71.06.K
Kod EAN	4250001154455
Producent	KEMMLER
Typ-rozmiar stożka	SK50 DIN 69871
Długość A	80mm
kanały do chłodziwa	tak
Typ mocowania	termokurcz 6mm

Opis produktu

KEMMLER 503.71.06.K | Oprawka termokurczliwa z kanalikami doprowadzającymi chłodziwo do obrabiarek CNC SK50 d=6 A=80 DIN 69871

Charakterystyka produktu

Wysokiej jakości uchwyt do montażu narzędzi z mocowaniem termozackiskowym niemieckiego producenta Kemmler

Z kanalikami odprowadzającymi chłodziwo dla optymalnego chłodzenia krawędzi skrawających.

Uchwyty narzędziowe odpowiednie do jednostek termokurczliwych indukcyjnych, kontaktowych i gorącym powietrzem. Ø 3, 4, 5 z tolerancją h4 i Ø 6 - Ø 32 z tolerancją h6

W przypadku Ø 3, 4 i 5 mm należy używać tylko trzpieni narzędziowych pełnowęglkowych!

Wszystkie powierzchnie funkcjonalne precyzyjnie obrobione

Hartowane powierzchniowo HRC 58 ~ 60

Głębokość utwardzania 0,8 mm ~ 0,9 mm

Dokładność stożka AT3 zgodnie z DIN 2080


Chropowość powierzchni Ra <0,4 µm

Wytrzymałość na rozciąganie w rdzeniu min. 800 N / mm² wg DIN

Wszystkie powierzchnie funkcjonalne precyzyjnie obrobione, wykonane z kutej stali

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem prostym.

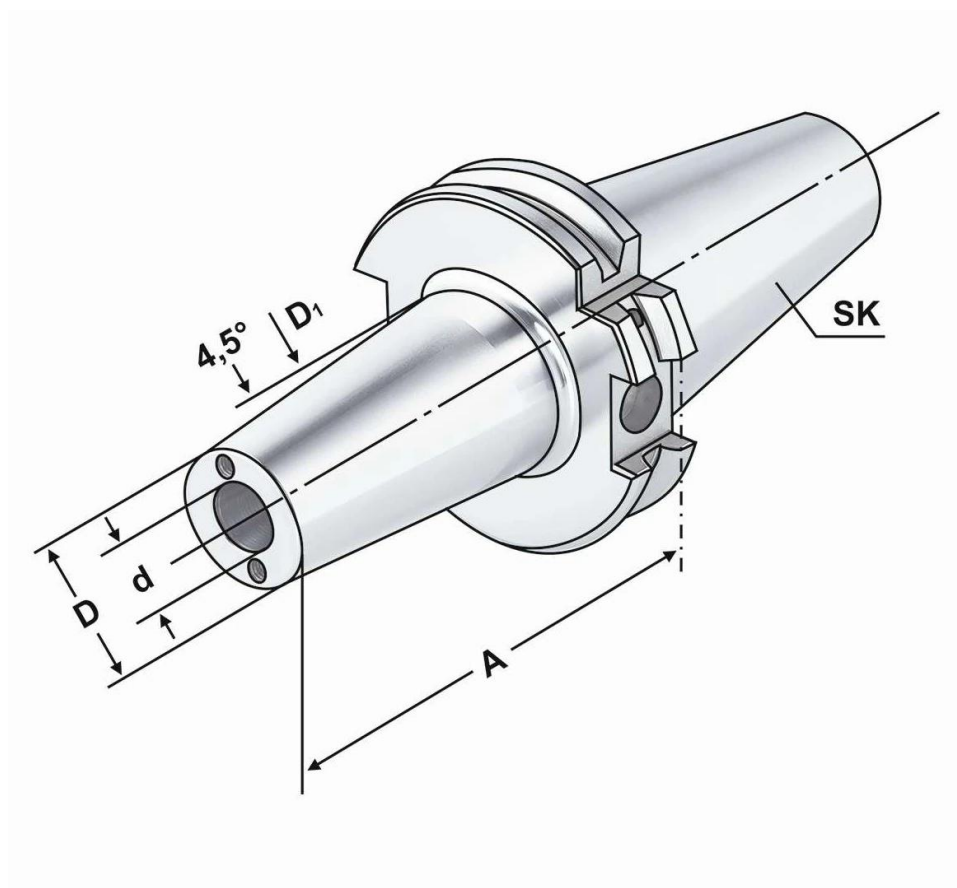

Uwaga: l_1 = max. głębokość mocowania l_2 = max. zakres regulacji długości

A: 80

Otwór kulowy: tak

D: 21

d: 6

D1: 27

Chłodzenie wewnętrzne: tak

Stożek: SK

Rozmiar stożka: 50

Kanały chłodzące: tak

Typ chłodzenia: AD/B

l_1 : 36

l_2 : 10

Norma: DIN 69871

Zakres: 2,5 - 16

Współśrodkowość: $\leq 0,003$

Typ: Oprawka termokurczliwa

Wyważenie: G2.5 | 25.000 1/min

