

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/plytka-do-toczenia-stali-inox-tnmg160404-lm-mp7035-p-36747.html>



Płytkę do toczenia stali INOX TNMG160404-LM MP7035

Cena brutto	38,00 zł
Cena netto	30,89 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	TNMG 160404-LM MP7035
Producent	Mitsubishi Materials
Typ płytki	TNMG
Zastosowanie-materiał	Stal nierdzewna

Opis produktu


MITSUBISHI CARBIDE Płytkę skrawającą do toczenia stali nierdzewnej TNMG 160404-LM MP7035

Charakterystyka produktu

- Pierwszy wybór do obróbki lekkiej stali nierdzewnej
- Klasa M dwustronny łamacz wióra
- Stabilne formowanie wióra w zakresie obróbki lekkiej
- Łamacz wióra z wysokim kątem natarcia zapobiega powstawaniu zadziórów

Dane techniczne

- Gatunek płytki: MP7035
- Wielkość płytki: 16 mm
- Grubość płytki: 4,0 mm
- Promień naroża: 0,4 mm

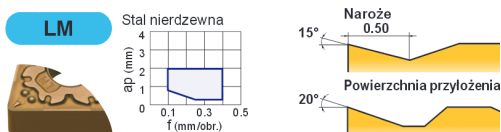

Material przedmiotu obrabianego	Rodzaj obróbki	Zalecany gatunek	Zalecana prędkość skrawania (m/min)	ISO	Obszar zastosowania
P	Stal	UE6105	300 (200 – 400)	P01	
		UE6110	250 (150 – 400)	P10	
	Obróbka ciągła i przerywana	MC6025	200 (100 – 280)	P20	
		UE6035	150 (80 – 200)	P30	
M	Stal nierdzewna	MC7015	200 (160 – 250)	M01	
		MC7025	150 (120 – 200)	M10	
	Obróbka ciągła i przerywana	US735	100 (80 – 120)	M20	
				M30	
K	Żeliwo Żeliwo sterylizacyjne (GGG)	MC5005	300 (200 – 400)	K01	
		MC5015	250 (150 – 300)	K10	
	Obróbka przerywana			K20	
				K30	
S	Stop zarodkowniczy	US905	80 (50 – 100)	S01	