

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/plytka-skrawajaca-do-toczenia-inox-cnmg-120408-ma-us735-p-19824.html>

Płytki skrawające do toczenia INOX CNMG 120408-MA US735



Cena brutto	41,00 zł
Cena netto	33,33 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	CNMG 120408-MA US735
Producent	Mitsubishi Materials
Typ płytki	CNMG
Zastosowanie-materiał	Stal nierdzewna

Opis produktu


MITSUBISHI CARBIDE Płytki skrawające do toczenia stali nierdzewnych CNMG 120408-MA US735

Charakterystyka produktu

- Alternatywny łamacz wióra "MA" do obróbki średniej stali zwykłych i stopowych (szczególnie do stali nierdzewnych),
- Pierwszy wybór do lekkiego skrawania żeliwa,
- Łamacz wióra dwustronny.
- Dodatni ścin zapewnia ostrą krawędź skrawającą.

Dane techniczne

- Gatunek płytki: US735,
- Wielkość płytki: 12 mm,
- Grubość płytki: 4 mm,
- Promień naroża: 0,8 mm.

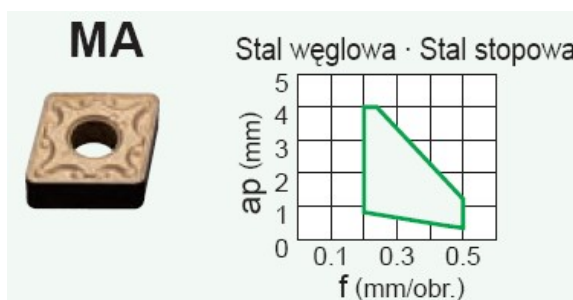

Material przedmiotu obrabianego	Rodzaj obróbki	Zalecany gatunek	Zalecana prędkość skrawania (m/min)	ISO	Obszar zastosowania
P	Stal	UE6105	300 (200 – 400)	P01	
		UE6110	250 (150 – 400)	P10	
	Obróbka przerywana	MC6025	200 (100 – 280)	P20	
		UE6035	150 (80 – 200)	P30	
M	Stal nierdzewna	MC7015	200 (160 – 250)	M01	
		MC7025	150 (120 – 200)	M10	
	Obróbka ciągła i przerywana	US735	100 (80 – 120)	M20	
				M30	
K	Żeliwo Żeliwo sferoidalne (GGG)	MC5005	300 (200 – 400)	K01	
				K10	
	Obróbka przerywana	MC5015	250 (150 – 300)	K20	
				K30	
S	Stop zarodoporny	US905	80 (50 – 100)	S01	