

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/polfabrykat-nakretki-teowej-11-7x14mm-508r-12-amf-p-211689.html>



Półfabrykat nakrętki teowej 11,7x14mm 508R-12 AMF

Cena brutto	7,00 zł
Cena netto	5,69 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	33820007
Kod producenta	84533
Kod EAN	4020772084530
Producent	AMF



Opis produktu

Półfabrykat nakrętki teowej 11,7x14mm 508R-12 AMF

Półfabrykaty do nakrętek T-nuts wykonane są ze stali hartowanej, zawierającej 0.35-0.45% węgla. Materiał ten jest nieutwardzony i niepokryty. Stosuje się w nich specjalną obróbkę cieplną, aby osiągnąć twardość odpowiadającą klasie wytrzymałości 10 zgodnie z zakresem twardości 22-32 HRC.

Zastosowanie:

- Półfabrykaty te mogą być używane do ekonomicznej produkcji "Nakrętek do rowków T" z niestandardowym gwintem. Dzięki możliwości przeprowadzenia obróbki według indywidualnych wymagań, półfabrykaty te są idealnym rozwiązaniem dla sytuacji, w których wymagane są nakrętki T-nuts o niestandardowych rozmiarach lub specyfikacjach.

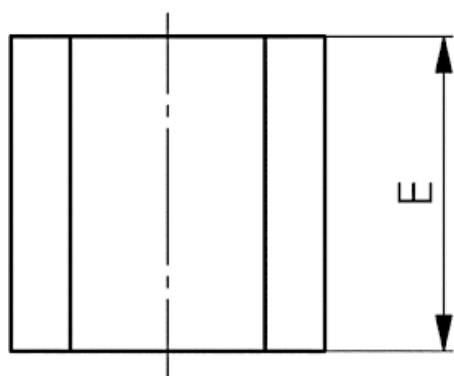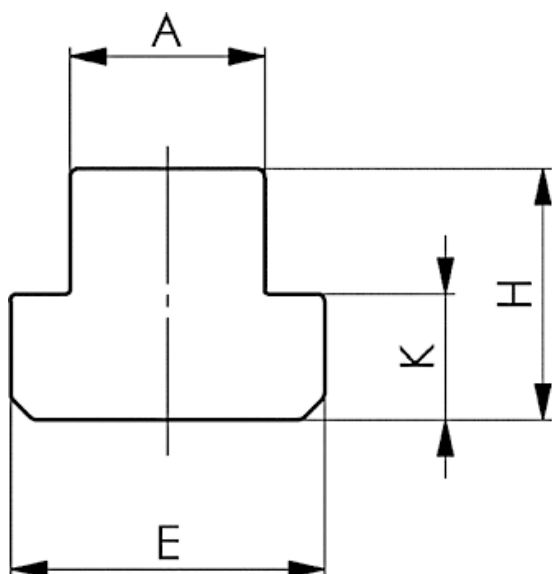

Dane techniczne:

- Otwór: 12
- A 11,7
- mi 18
- H 14
- K 7
- Jednostka pakująca 50
- Waga [g] 27

Proces obróbki cieplnej

- **Hartowanie:** Proces hartowania polega na podgrzaniu stali do temperatury 880°C przez okres 45 minut, a następnie szybkim chłodzeniu (hartowaniu) w oleju o temperaturze 75°C. Ten krok ma na celu zwiększenie twardości oraz wytrzymałości materiału.
- **Odpuszczanie:** Po hartowaniu, stal jest poddawana procesowi odpuszczania w temperaturze 550°C przez 2 godziny. Proces ten ma na celu zmniejszenie kruchości stali, zachowując jednocześnie jej zwiększoną twardość.