

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/polfabrykat-nakretki-teowej-23-7x32mm-508r-24-amf-p-211695.html>



Półfabrykat nakrętki teowej 23,7x32mm 508R-24 AMF

Cena brutto	37,00 zł
Cena netto	30,08 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	33820025
Kod producenta	84590
Kod EAN	4020772084592
Producent	AMF



Opis produktu

Półfabrykat nakrętki teowej 23,7x32mm 508R-24 AMF

Półfabrykaty do nakrętek T-nuts wykonane są ze stali hartowanej, zawierającej 0.35-0.45% węgla. Materiał ten jest nieutwardzony i niepokryty. Stosuje się w nich specjalną obróbkę cieplną, aby osiągnąć twardość odpowiadającą klasie wytrzymałości 10 zgodnie z zakresem twardości 22-32 HRC.

Zastosowanie:

- Półfabrykaty te mogą być używane do ekonomicznej produkcji "Nakrętek do rowków T" z niestandardowym gwintem. Dzięki możliwości przeprowadzenia obróbki według indywidualnych wymagań, półfabrykaty te są idealnym rozwiązaniem dla sytuacji, w których wymagane są nakrętki T-nuts o niestandardowych rozmiarach lub specyfikacjach.

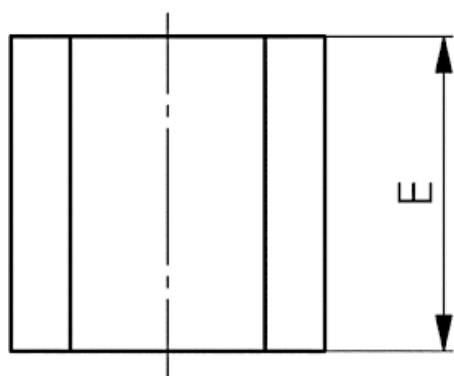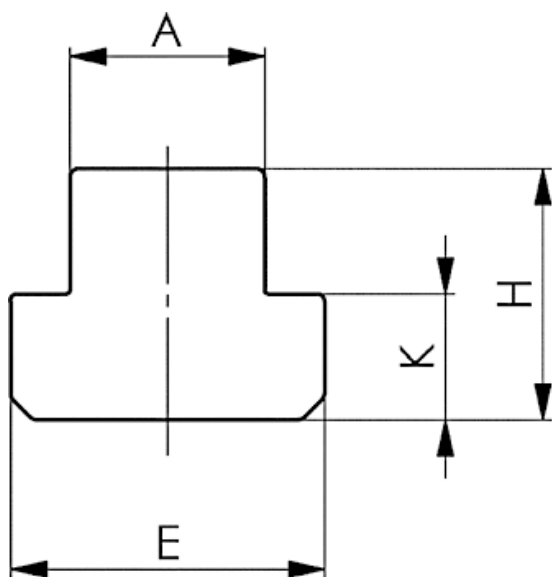

Dane techniczne:

- Otwór: 24
- A 23,7
- mi 40
- H 32
- K 16
- Jednostka pakująca 10
- Waga [g] 300

Proces obróbki cieplnej

- **Hartowanie:** Proces hartowania polega na podgrzaniu stali do temperatury 880°C przez okres 45 minut, a następnie szybkim chłodzeniu (hartowaniu) w oleju o temperaturze 75°C. Ten krok ma na celu zwiększenie twardości oraz wytrzymałości materiału.
- **Odpuszczanie:** Po hartowaniu, stal jest poddawana procesowi odpuszczania w temperaturze 550°C przez 2 godziny. Proces ten ma na celu zmniejszenie kruchości stali, zachowując jednocześnie jej zwiększoną twardość.