


Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/tokarka-uniwiersalna-spb-750230-proma-p-144012.html>

Tokarka uniwersalna SPB-750/230 Proma

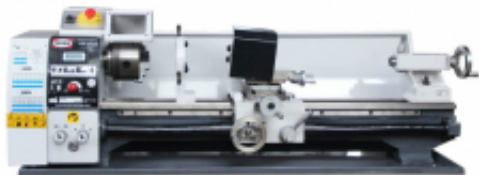

Cena brutto	11 495,00 zł
Cena netto	9 345,53 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	PM25015020
Kod producenta	25015020
Kod EAN	8595105424018
Producent	PROMA
Rodzaj zasilania	sieciowe-230V
Rozstaw kłków	750mm
Zastosowanie	do metalu

Opis produktu

PROMA Tokarka uniwersalna SPB-750/230

Charakterystyka produktu

Jedna działka noniusza:

- poprzeczny posuw 0,02 mm
- posuw suportu nożowego 0,05 mm
- posuw tulejki 0,05 mm

Standardowe wyposażenie

- uchwyt 3-szczękowy uniwersalny Ø 125 mm
- kiel stały (2 szt.)
- komplet kół zębatych
- zestaw narzędzi
- pasek klinowy

Dane techniczne	Automatyczny posuw podłużny	0,07 - 0,20 (4 st.) mm/obr.
	Długość elementu obrabianego	750 mm
	Gwinty calowe	8 - 56 gw./1" (21 st.) mm
	Gwinty metryczne	0,4 - 3,5 (18 st.) mm
	Ilość stopni regulacji obrotów	2 stopni
	Maksymalny posuw suportu nożowego	65 mm
	Maksymalny posuw suportu podłużnego	750 mm
	Maksymalny posuw suportu poprzecznego	115 mm
	Masa	175 kg
	Moc przyłączeniowa	750 W
	Napięcie	230 V
	Nastawny posuw poprzeczny	tak
	Odległość od imaka nożowego do osi tokarki	15 mm
	Posuw tulejki	68 mm
	Przekładnia obrotów	nie

Przekładnia zębata w kąpielii olejowej	tak
Prześwit wrzeciona	26 mm
Płynna regulacja obrotów	tak
Regulowany luz wrzeciona (łożyska stożkowe)	tak
Regulowany posuw poprzeczny	tak
Rozmiary urządzenia (dł. x szer. x wys.)	1 300 x 510 x 480 mm
Stożek tulejki	II Mk
Stożek wrzeciona	IV
Wymiary opakowania	1 360 x 560 x 560 mm
Zakres obrotów	(I) 50 - 1250, (II) 100 - 2500 obr./min.
Średnica głowicy uniwersalnej	150 mm
Średnica toczzonego elementu nad suportem	150 mm
Średnica toczzonego elementu nad łożem	250 mm
Średnica uchwytu	125 mm