

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/trzpień-frezarski-z-kanalikami-psk-c6-d22mm-a40mm-iso-26623-p-76308.html>



Trzpień frezarski z kanalikami PSK C6 d=22mm A=40mm ISO 26623

Cena brutto	1 268,00 zł
Cena netto	1 030,89 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	C6.11.22
Kod producenta	C6.11.22
Kod EAN	4250001100919
Producent	KEMMLER
Typ-rozmiar stożka	PSC6 ISO 26623-1
Długość A	40mm
kanały do chłodziwa	tak
Typ mocowania	trzpień głowicy 22mm

Opis produktu


Trzpień frezarski z kanalikami PSK C6 d=22mm A=40mm ISO 26623 z powiększoną powierzchnią stykową

Charakterystyka produktu

- Wysokiej jakości trzpień frezarski uniwersalny niemieckiego producenta Kemmler
- Do mocowania frezów i głowic frezarskich z rowkiem poprzecznym.
- Powiększona powierzchnią oporowa kołnierza
- $d = 40 / d = 60$ - dla frezów o dużej średnicy z czterema dodatkowymi gwintowanymi otworami zgodnie z DIN 2079.
- Stal stopowa o wytrzymałości na rozciąganie min. $800 \text{ N} / \text{mm}^2$
- Hartowane powierzchniowo HRC 58 ~ 60
- Głębokość utwardzania 0,8 mm ~ 0,9 mm
- Chropowatość powierzchni $Ra < 0,4 \mu\text{m}$
- Precyzyjnie szlifowane, utwardzone, z kutej stali
- Dokładność stożka AT3 zgodnie z DIN 2080

Zakres dostawy:

Z blokami prowadzącymi, śrubą mocującą z łbem krzyżowym PH i śrubą mocującą z łbem cylindrycznym dla frezów z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.

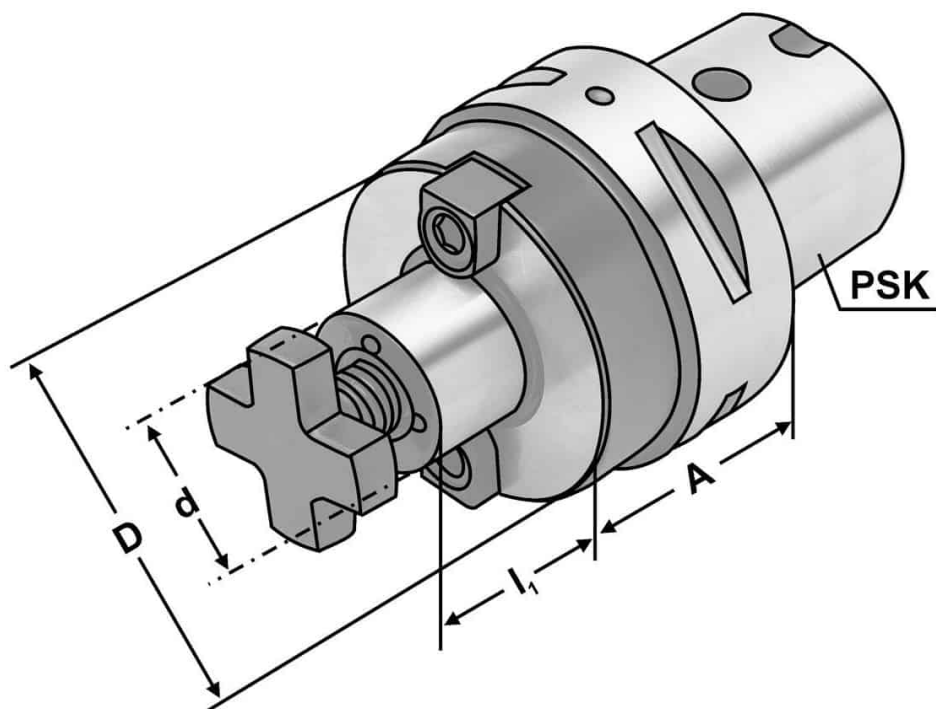

A: 40

Otwór kulowy: nie

l: 19

d: h_6 : 22

D: 48

Chłodzenie: tak

Stożek: PSK

Rozmiar stożka: C6

Kanały chłodzące: tak

Norma: ISO 26623-1

Współśrodkowość: $\leq 0,005$

Typ: DIN 6357

Wyważenie: G2,5 | 25.000 1/min