

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/tuleja-redukcyjna-z-chwytem-morsea-z-pletwa-sk30-mk2-a50-din-2080-p-75715.html>



## Tuleja redukcyjna z chwytem Morse'a z płetwą SK30 MK2 A=50 DIN 2080


|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Cena brutto         | <b>259,00 zł</b>                 |
| Cena netto          | <b>210,57 zł</b>                 |
| Dostępność          | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka             | <b>Wysyłka w 4-5 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy    | <b>301.07.02</b>                 |
| Kod producenta      | <b>301.07.02</b>                 |
| Kod EAN             | <b>4250001016166</b>             |
| Producent           | <b>KEMMLER</b>                   |
| Typ-rozmiar stożka  | <b>SK30   DIN 2080</b>           |
| Długość A           | <b>50mm</b>                      |
| kanały do chłodziwa | <b>nie</b>                       |
| Typ mocowania       | <b>stożek   MK2</b>              |

### Opis produktu

**Tuleja redukcyjna z chwytem Morse'a z płetwą SK30 MK2 A=50 DIN 2080**

#### Charakterystyka

- Wysokiej jakości tuleja redukcyjna niemieckiego producenta Kemmler
- Do mocowania narzędzi z chwytem stożkowym Morse'a z płetwą według DIN 228-1 forma B.
- Hartowane powierzchniowo HRC 58 ~ 60
- Głębokość utwardzania 0,8 mm ~ 0,9 mm
- Chropowatość powierzchni Ra <0,4 µm
- Wytrzymałość na rozciąganie w rdzeniu min. 800 N / mm<sup>2</sup> po DIN
- Precyzyjnie szlifowane, utwardzone, z kutej stali
- Dokładność stożka AT3 zgodnie z DIN 2080

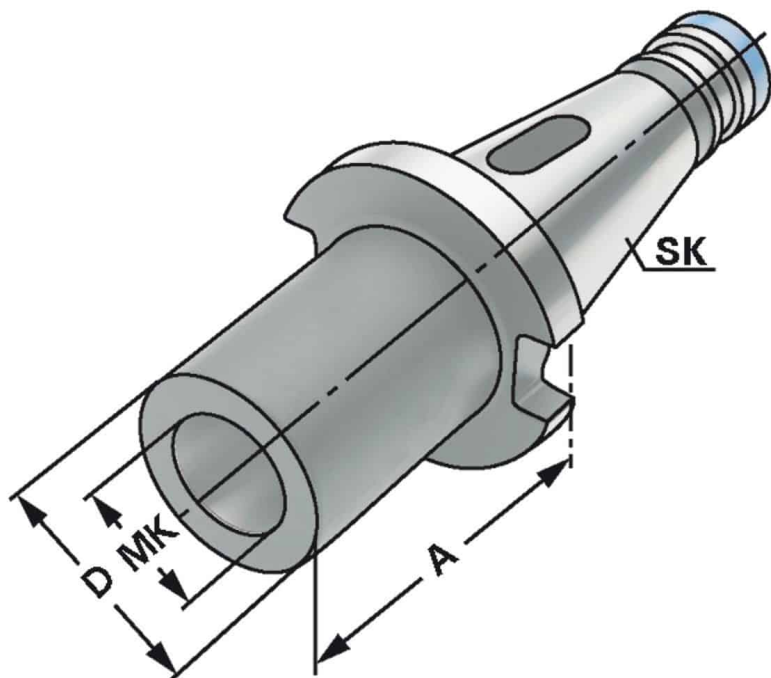

A: 50

Otwór kulowy: nie

D: 32

Chłodzenie wewnętrzne: nie

Stożek: SK

Rozmiar stożka: 30

Stożek Morse MK: 2

Kanały chłodzące: nie

Norma: DIN 2080

Współśrodkowość:  $\leq 0,005$

Typ DIN 6383

Wyważenie: G6.3 | 15.000 1/min